



CATÁLOGO DE HERRAJES



HERRAFILIA 2025

ÍNDICE

SERIES

SERIE 1400 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 3500 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 3600 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 4600 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 6000 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 6400 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 10000 LINEAS ESPAÑOLAS

SERIE 80 CUPRUM

SERIE 150 CUPRUM

OTROS PRODUCTOS



Lineas Españolas

SERIE 1400

ABATIBLE

Características:

La serie 1400 es muy versátil respecto a sus aperturas con posibilidad entre abatible, vasista, proyectante, pivotante y fijo.



Aislamiento
acustico



Permeabilidad
al aire



Estanqueidad
al agua



Cortes
a 45°



Resistencia a
la intemperie



Puertas
y ventanas



SERIE 1400


RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Los acabados de esta serie brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 1400

TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA UNA HOJA	900 mm	1500 mm	40 kg
PROYECCIÓN	1200 mm	1200 mm	45 kg
PIVOTANTE	1500 mm	1500 mm	65 kg
VENTANA DOS JOAS	1800 mm	1500 mm	40 kg
PUERTA UNA HOJA	1100 mm	2300 mm	75 kg
PUERTA DOS HOJAS	2200 mm	2300 mm	75 kg

APERTURAS

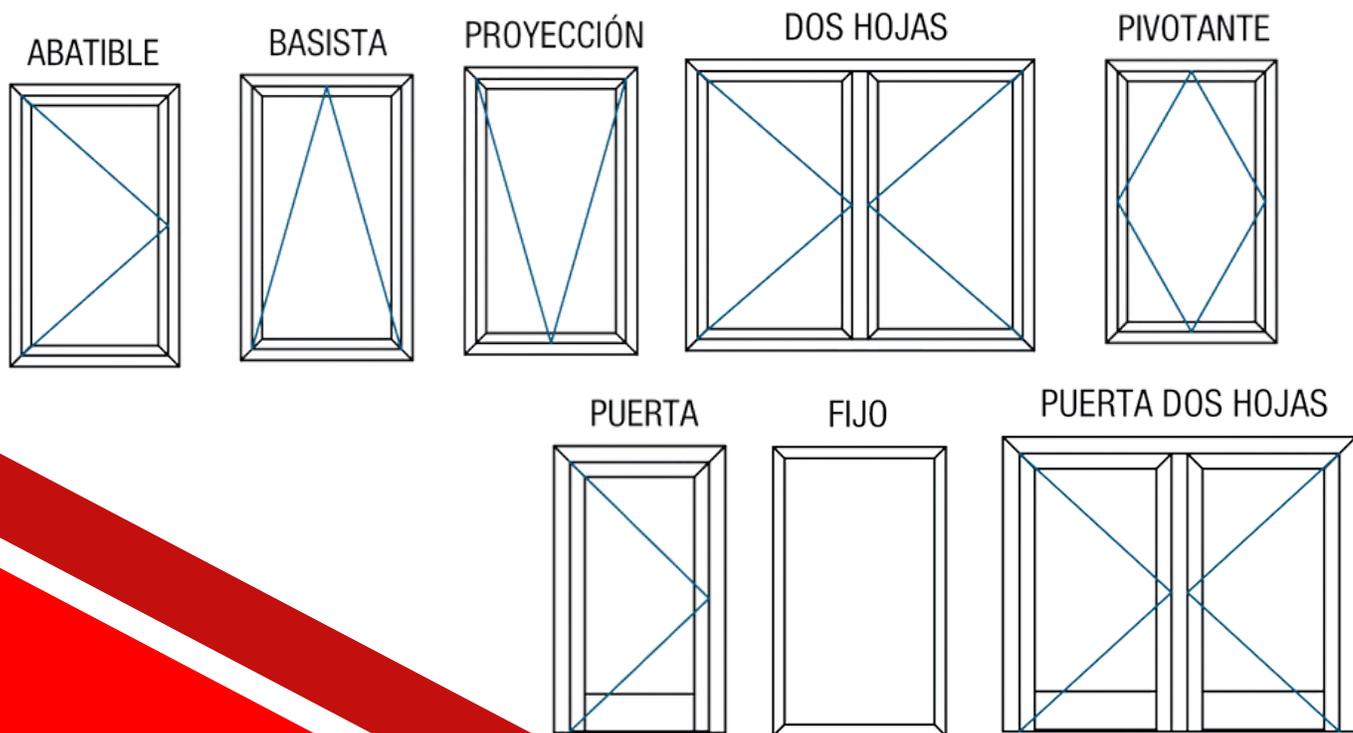

SERIE 1400

1311- Escuadra Ventana



Escuadra extruida de aluminio con grapa descentrada y opresor galvanizado con garantía de hasta 20 años que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

Se instala en perfiles 1400, 1401, 1402, 1403.

1312 - Escuadra Puerta



Escuadra extruida de aluminio con grapa descentrada y opresor galvanizado con garantía de hasta 20 años que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

Se instala en perfiles 1400, 1401, 1402, 1403.

1314 - Unión Pilastra Ventana



Unión de aluminio extruido con opresor galvanizado con garantía de hasta 20 años y un tornillo galvanizado para ensamblar los perfiles 1400, 1402 dando lugar a intermedios con un ángulo de 90°.

1315 - Unión Pilastra Puerta



Unión de aluminio extruido con opresor y un tornillo galvanizado para ensamblar los perfiles 1405, 1406 y 1423 dando lugar a intermedios con un ángulo de 90°.

1313-0 Escuadra graduable centrada



Escuadra graduable de aluminio extruido centrada para ensamblar a diferentes grados los perfiles 1400, 1401, 1402 y 1403

1313-1 Escuadra graduable Descentrada



Escuadra graduable de aluminio extruido descentrada para ensamblar a diferentes grados los perfiles 1400, 1401, 1402 y 1403

SERIE 1400

1907 - Bisagra de 2 Palas

Bisagra de dos cuerpos de aluminio extruido con casquillos de nylon, eje de acero zincado y placas de aluminio que se fijan mediante tornillos de acero inoxidable sin necesidad de realizar perforaciones.

Capacidad de carga de 45 kg

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1906 - Bisagra de 3 Palas

Bisagra de tres cuerpos de aluminio extruido con casquillos de nylon, eje de acero zincado y placas de aluminio que se fijan mediante tornillos de acero inoxidable sin necesidad de realizar perforaciones.

Capacidad de carga de 65 kg

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1908 - Bisagra Pivotante 40 x 20

Bisagras con cuerpo principal fabricado en zamak. Permite la regulación de presión en el movimiento, mediante ajuste con tornillo allen.

Posible ajuste de nivelación.

Carga máxima de hoja de 65 kg

Marca IDH

Disponible en : Negro



7109 - Pasador Plano

Construido en cuerpo de zamak y bulón de acero zincado. Retenedor de clip para un mejor ajuste de apertura y cierre, además con base para mejorar la fijación.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



SERIE 1400

H1512- Goma Base Rigida

Coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque interior y exterior para conseguir una buena hermeticidad en ventanas y puertas.

Marca IDH : 250 metros

1512H : Rollo Económico con 200 metros



H1519-7 Goma Base Rigida Respaldo

Coextruido en PVC y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación de vidrio asegurando una buena hermeticidad en ventanas y puertas

Marca IDH : 250 metros

1519H : Rollo Económico con 200 metros



1410 - Cierre de Presión

Cierre de presión de inyectado con suplementos de plástico, para poder aplicar en ventanas abatibles (apertura interior, exterior, proyección y pivotante).

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1420-Cierre de Presión con llave

Cierre de presión con llave Cuenta con gancho de zamak galvanizado, suplementos de plástico, para poder aplicar en ventanas abatibles (apertura interior, exterior, proyección y pivotante).

Marca MI

Disponible en : Blanco y Negro



SERIE 1400

1408 - Jgo de Manillas Universal

Juego de manubrios recuperables mediante muelle de retorno, diseñado para carpinterías de aluminio, PVC o madera.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1418 - Jgo de Manillas con Escudo

Juego de manillas recuperables para todo tipo de puertas de aluminio, PVC o madera que lleven una cerradura instalada con cilindro.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1710- Cremona apertura exterior

Diseñada para carpinterías de apertura exterior.

Apertura de derecha o izquierda. Fijación al perfil mediante tornillos autotaladrantes exteriores.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1709- Cremona apertura Interior

Diseñada para carpinterías practicables de cámara europea, permiten su uso para apertura derecha o izquierda (reversibles).

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



SERIE 1400

2211 - Cerradura 25mm

Cerradura de seguridad de un punto de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, resbalón reversible y ajustable, palanca basculante. Marca IDH



HCIL 30 x 30

Kit de cilindro universal
Cilindro de perfil europeo para puertas de seguridad con sistema de protección antitaladro con sistema templado
Marca IDH



7110- Embellecedor cilindro

Embellecedor universal para puertas con cerraduras con llave. El escudo permite ocultar las posibles imperfecciones en el mecanizado del perfil
Marca IDH
Disponible en : Blanco y Negro



GUADA8060- Chapa tipo Guadalajara

Chapa tipo Guadalajara
Componentes de acero inox.
Kit completo
Disponible en : Negro



SERIE 1400

6012 - Compas Retenedor

Limitador de apertura reversibles.
Fabricado en acero inoxidable austenítico (AISI201) con excelente resistencia a la corrosión.
Marca IDH



6009 -0 Compas cremallera

Juego de compás en acero inoxidable para series de cámara europea con mecanismo a utilizar en ventanas con sistema de apertura proyectante. Para apertura tanto de derecha como izquierda.
Cada compás soporta 80 kgs como máximo
Marca IDH



7107-0 Kit 1 hoja

Kit fabricado en nylon inyectado compuesto por terminales, cerraderos y conectores.
Marca IDH



7054-0 Kit apertura dos hojas

Kit fabricado en nylon inyectado compuesto por terminales, cerraderos y conectores.
Marca IDH




SERIE 1400

1411-7 Juego Tapón Pilastra

Juego de tapones de plástico inyectado para instalar en la pilastra lisa ventana en fabricación de ventanas o puertas de 2 hojas, evitando filtraciones de aire, agua y polvo.

Marca IDH

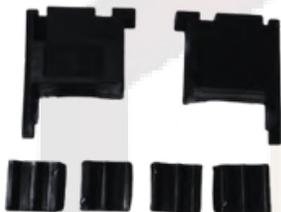

7106- Adaptador junquillo redondo

Esquinero en inyección de zamak, para facilitar la instalación de junquillos redondos.



6005- Golpete de aluminio

Golpete fabricado de aluminio extruido con suplemento de nylon para apertura vasista.



2231-0 Cerradura de 3 puntos de 25mm

Cerradura de seguridad de de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro.

Frente y cerradero ajustable en acero inoxidable

Cilindro incluido



3207-7 Tapa dren corrediza

Tapadera fabricada en PVC inyectado, que se utiliza para cubrir el mecanizado de los perfiles 1402 y 1407.

Evita la filtración de aire, agua y polvo

Marca IDH

Disponible en : Negro



Lineas Españolas

SERIE 3500 CORREDIZA

Características:

Serie corredera que permite múltiples soluciones, las cuales se adaptan a tus necesidades.

Serie de corte recto, lo que permite un ensamble de marcos y hoja a 90°, este sistema permite la instalación de retícula



SERIE 3500

RESISTENCIA A LA INTERPERIE


Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 3500


TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA DOS HOJAS	1500 mm	1500 mm	30kg
VENTANA TRES HOJAS	2200 mm	1500 mm	30 kg
VENTANA CUATRO HOJAS	3200 mm	1500 mm	30 kg
PUERTA DOS HOJAS	2200 mm	2200 mm	50 kg
PUERTA TRES HOJAS	3300 mm	2200 mm	50 kg
PUERTA CUATRO HOJAS	4400 mm	2200 mm	50 kg

APERTURAS


CORREDIZA DOS HOJAS

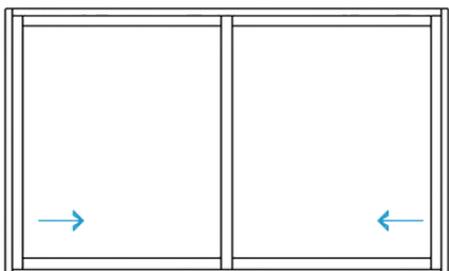

CORREDIZA TRES HOJAS

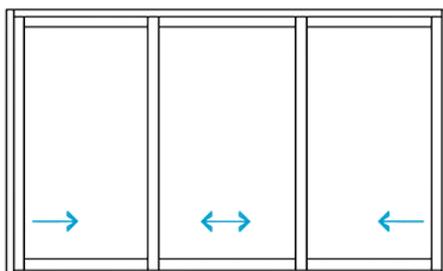

CORREDIZA CUATRO HOJAS

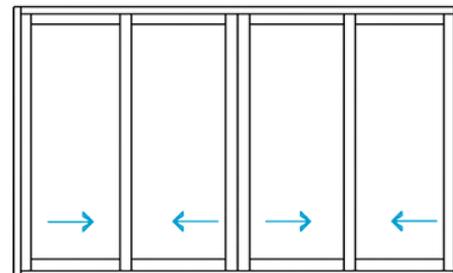

MODULO FIJO



SERIE 3500

12736- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1736-E Cierre Embutido MR

Cierre lateral embutido para corredera con muelle y condensa. Para ventanas y balconeras correderas.

Con gancho y contras incluidos.

Disponible en : Blanco y Negro



C1736- Contra Para Cierre Embutir 3500

Contras de Zamak para línea 3500

Marca IDH



7051- 0 Kit Mosquitero

Kit fabricado en Nylon por dos guías superiores y dos guías con rodamientos inferiores.



1515- 7 Goma Mosquitero

Goma extruida de PVC para la fijación de la tela mosquitera en los perfiles 3535 y 3536.

Rollo de 100 metros



3205-Felpa plastificada 7x5

Felpa plastificada.

Disponible en color gris.

Rollo de 350 metros.



SERIE 3500

5117-0 Rueda Nylon

Carretilla simple fabricada en poliamida para puertas y ventanas corredizas.
Soporta hasta 50 Kg/hoja
Marca IDH



5117-0E Rueda Nylon

Rueda fabricada en carcasa de nylon para evitar su oxidación, con tres posiciones de regulación y rodamiento de doble balero que nos permite una buena nivelación de las hojas.
Soporta hasta 30 kg



5117-7 Kit Perimetral

Kit fabricado en caucho, nylon y neopreno, compuesto por juntas de hermeticidad, cortavientos, tapas, guías y candados, que nos permite tener una mejor hermeticidad y estanqueidad en la corrediza.
Marca TEYCO - IDH



1305-0 Escuadra Fijo Serie

Escuadra extruida de aluminio con grapa centrada y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45



Lineas Españolas

SERIE 3600 CORREDIZA

Características:

Serie corredera que permite múltiples soluciones, las cuales se adaptan a tus necesidades.

Serie de corte recto, lo que permite un ensamble de marcos y hoja a 90°, este sistema permite la instalación de retícula



Perimetral



Permeabilidad
al aire



Estanqueidad
al agua



Capacidad de
cristal doble



Resistencia a
la intemperie



Posibilidad de
Mosquitero



SERIE 3600

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE


Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 3600


TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA DOS HOJAS	1500 mm	1500 mm	30kg
VENTANA TRES HOJAS	2200 mm	1500 mm	30 kg
VENTANA CUATRO HOJAS	3200 mm	1500 mm	30 kg
PUERTA DOS HOJAS	2200 mm	2200 mm	30 kg
PUERTA TRES HOJAS	3300 mm	2200 mm	30 kg
PUERTA CUATRO HOJAS	4400 mm	2200 mm	30 kg

APERTURAS


CORREDIZA DOS HOJAS

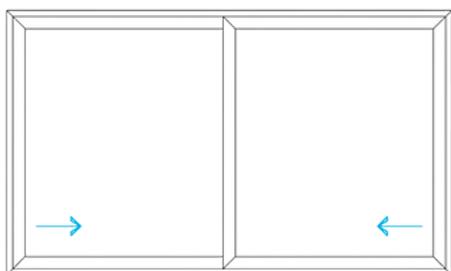

CORREDIZA TRES HOJAS

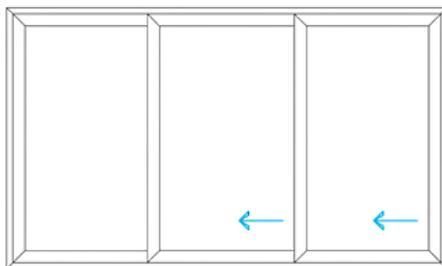

CORREDIZA CUATRO HOJAS

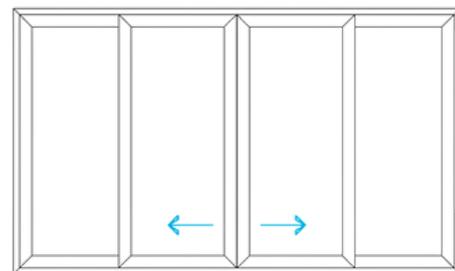

SERIE 3600

12736- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



C2736 - Contra Para Cierre embutir 3600

Contras de Zamak para línea 3600
Marca IDH



Rueda 6117-0

Carretilla simple fabricada en poliamida para puertas y ventanas corredizas.

Soporta hasta 50 Kg/hoja

Marca IDH



6117-0E Rueda Nylon

Rueda fabricada en carcasa de nylon para evitar su oxidación, con dos posiciones de regulación y rodamiento de balero, permite una buena nivelación de las hojas.


Soporta hasta 30 kg



SERIE 3600

1340-0E Escuadra Tetón Hoja

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable. Permite un ensamble óptimo de los perfiles 3605 ó 3606

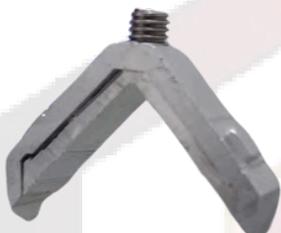

1341-0E Escuadra Tetón Cerco

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable. Permite un ensamble óptimo en el perfil 3601



6117-7 Kit Perimetral

Kit perimetral, compuesto por cortavientos de nylon, candados, guías y tapas fabricados en nylon. Estos elementos nos permiten un buen ajuste, hermeticidad y seguridad en las ventanas.



1343-0 Escuadra de alineamiento

Escuadra fabricada en acero inoxidable para alinear las hojas en su armado.



Lineas Españolas

SERIE 4600 CORREDIZA

Características:

Serie corrediza que gracias a su armado de marcos y hojas a 45°, garantiza un perfecto ensamble, dando seguridad y hermeticidad al sistema en general.



Estanqueidad
al agua




Perimetral




Mayor
hermeticidad



Apertura con
Mosquitero



Capacidad de
cristal doble

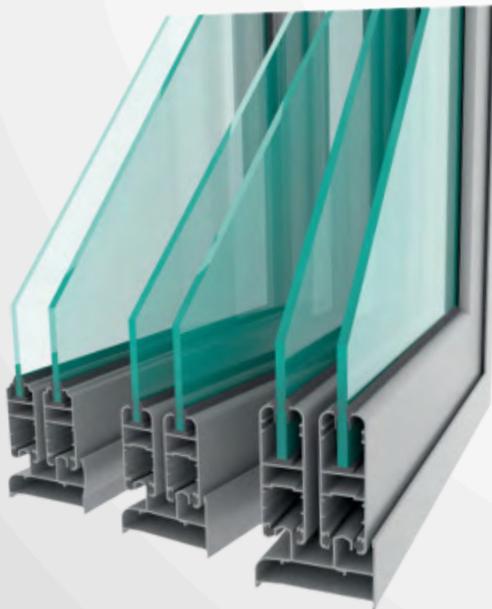

SERIE 4600

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE


Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 4600


TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA DOS HOJAS	2200 mm	1800 mm	65 kg
VENTANA TRES HOJAS	3300 mm	1800 mm	65 kg
VENTANA CUATRO HOJAS	4400 mm	1800 mm	65 kg
PUERTA DOS HOJAS	2800 mm	2600 mm	130 kg
PUERTA TRES HOJAS	4200 mm	2600 mm	130 kg
PUERTA CUATRO HOJAS	5600 mm	2600 mm	130 kg

APERTURAS


CORREDIZA DOS HOJAS

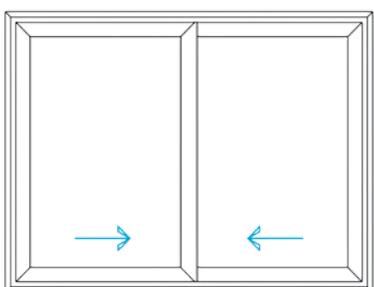


CORREDIZA TRES HOJAS

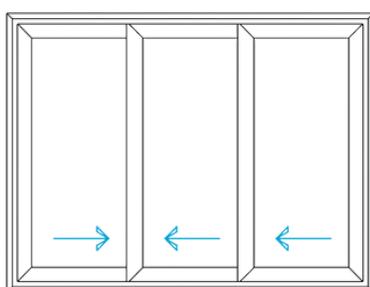

CORREDIZA CUATRO HOJAS

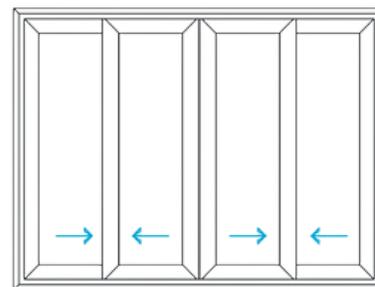

CORREDIZA SEIS HOJAS

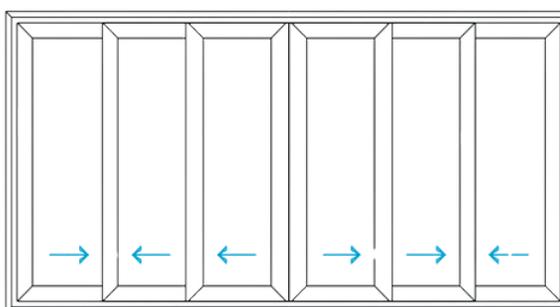

SERIE 4600

7154-0 Carretilla Sencilla

Carretilla simple fabricada en nylon reforzado con regulación de altura a 130°
Rodamiento de agujas y eje en acero inoxidable
Capacidad de carga de 90 kg
Marca IDH



7153-0 Rueda Tándem Graduable

Carretilla Tándem fabricada en nylon reforzado con regulación de altura 130°
Rodamiento de agujas y eje en acero inoxidable
Capacidad de carga de 150 kg
Marca IDH



7151- 7 Kit Perimetral

Contiene cortavientos fabricados en EPDM, tapa y base embellecedor de hoja con sistema de fijación por clipado, válvulas de desagüe, así como tope de hoja y escuadra de alineación.
Marca IDH



7151- 7S Kit Perimetral

Contiene cortavientos fabricados en EPDM, tapa y base embellecedor de hoja con sistema de fijación por clipado, válvulas de desagüe, así como tope de hoja y escuadra de alineación.
Marca Stac



SERIE 4600

1326-0 Escuadra Tetón Hoja

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.



1331-0 Escuadra Tetón hoja RPT

Escuadra de Rotura de Punte Térmico Fabricada en extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado. Permite un ensamble óptimo del perfil 4656.



1327-0 Escuadra Tetón Marcos Tres Rieles

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.



7052- Escuadra de alineación

Escuadra de alineamiento fabricada en acero inoxidable que se utiliza para conseguir un ensamble completamente plano.

Marca IDH



1328-0 Escuadra Tetón Marcos y Fijos

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.



3206- Felpa Seal Film 7 x 6

Felpa con base de PVC, filamentos y alma de polipropilenos que garantiza su durabilidad y mejor hermeticidad

Marca IDH

Disponible en : Negro y Gris.

350 y 400 metros



SERIE 4600

2605- Cremona Sistema Multipunto

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento, a 90 grados Diseñada para carpinterías de aluminio, pvc y madera

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



2706- Cremona Sistema Con Llave

Manilla con llave, cuenta con 4 posiciones a 90 grados fabricada en aluminio inyectado con cuadrillo en zamak

Marca MI

Disponible en : Blanco y Negro



7150-7E Cierre Embutido

Cierre Embutido "Sin tornillos" de aluminio extruido con muelle, contra cierre sobrepuesto y tornillos para su fijación (incluye contras)

Marca MR



2500-7 Cierre embutido multipunto

Cierre embutido de palanca giratoria, sus dimensiones permiten el cruce de hojas en ventanas correderas con multipunto.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



7150- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Incluye sistema de seguridad antilevantamiento

Requiere contras para su instalación (C7150)

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



C7150- Contras para Cierre de Embutir 4600

Contras de Zamak para linea 4600

Marca IDH



SERIE 4600

7250- Cierre Embutido Olè

Cierre embutido sin tornillos, fabricado en aluminio extruido con uñero en nylon, cerradero y enganche en zamak

Dispone de un dispositivo anti falsa maniobra evitando que el enganche golpee sobre el cerradero en el marco.

Marca Fapim

Disponible en : Blanco y Negro



2155- Uñero con llave

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta con necesidad de controlar la apertura mediante llave.

Desde el uñero exterior y mediante la llave, podemos abrir

Requiere contras para su instalación (C7150)

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



2244- 7S Uñero Mosquitero Sencillo

Uñero automontables que permiten la apertura, el cruce y superposición de las hojas

Fijación al perfil sin tornillos presionando en la parte superior.

Disponible en : Blanco y Negro



2255- Cierre de embutir con llave- MR

Cierre embutido de aluminio extruido con contracierre sobrepuesto. Dispone de llave para instalar hacia el interior y sistema de bloqueo para evitar que se cierren las hojas por accidente.

Disponible en : Blanco , Negro Y Natural



2244- 7 Uñero clipado ovalis

Tirador uñero de fácil fijación y con sujeción mediante un tornillo trasero.

Marca IDH

Disponible en : Negro



2244- 7R Uñero Mosquitero Reforzado

Permite realizar el cruce y superposición de las hojas.

Fijación directa al perfil presionando en la parte superior.

Disponible en : Negro



SERIE 4600

2735- Tope corredera

Tope fabricado en zamak inyectado con amortiguador de goma.

Se instala en la parte inferior de la hoja para impedir que la cremona golpee en el marco.

Marca IDH



2246- Assa tirador ovalis

Se puede instalar de forma individual o con los cierres embutidos. Sistema de anclaje ocultos en acero inoxidable. Fijación al perfil mediante remaches de alta resistencia en aluminio.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



1515- 7 Goma Mosquitero

Goma extruida de PVC para la fijación de la tela mosquitera en los perfiles 3535 y 3536.

100 metros



CSistemas12 - Calzos para Sistema Multipunto

Kit de calzos multipunto de zamak por punto (para varilla 2601-0 y 2602-0)

Marca IDH



Csistema4 - Calzos para Sistema Multipunto

Kit de calzos multipunto de zamak, para 4 puntos y tornillos para instalación de cremona (para varilla 2603-0 y 2604-01)

Marca IDH



SERIE 4600

2601-0 Sistema Monopunto

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con un punto de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 27.5 cm
Marca IDH

2602-0 Sistema Multipunto 2 puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con dos puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad
Mide 60 cm
Marca IDH

2603-0 Sistema Multipunto Cuatro Puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 160 cm
Marca IDH

2604- 01 Sistema Multipunto con llave

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Incluye : calzos, cilindro y embellecedores
Mide 180 cm
Marca IDH

Lineas Españolas

SERIE 6000 ABATIBLE

Características:

Serie abatible de canal europeo, que permite aperturas abatible, interior, exterior, vasista, proyección, oscilobatiente y fachadas ligeras.

Serie perimetral que gracias a su corte de marcos y hojas a 45° garantiza un perfecto ensamble, dando seguridad y hermeticidad al sistema en general.



Acristalamiento
doble



Compatible
con serie 4600



Versatilidad
en aperturas



Ensamble de marcos
y hojas a 45°



Serie
Canal Europeo



Puertas
y ventanas



SERIE 6000


RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 6000

TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA UNA HOJA	1000 mm	1600 mm	50 kg
PROYECCIÓN	1200 mm	1200 mm	45 kg
VENTANA OSCIOBATIENTE	1200 mm	2200 mm	90 kg
VENTANA DOS HOJAS	2000 mm	1600 mm	50 kg
PUERTA UNA HOJA	1100 mm	2400 mm	80 kg
PUERTA DOS HOJAS	2200 mm	2400 mm	80 kg
PUERTA OSCIOBATIENTE	1200 mm	2600 mm	120 kg

APERTURAS

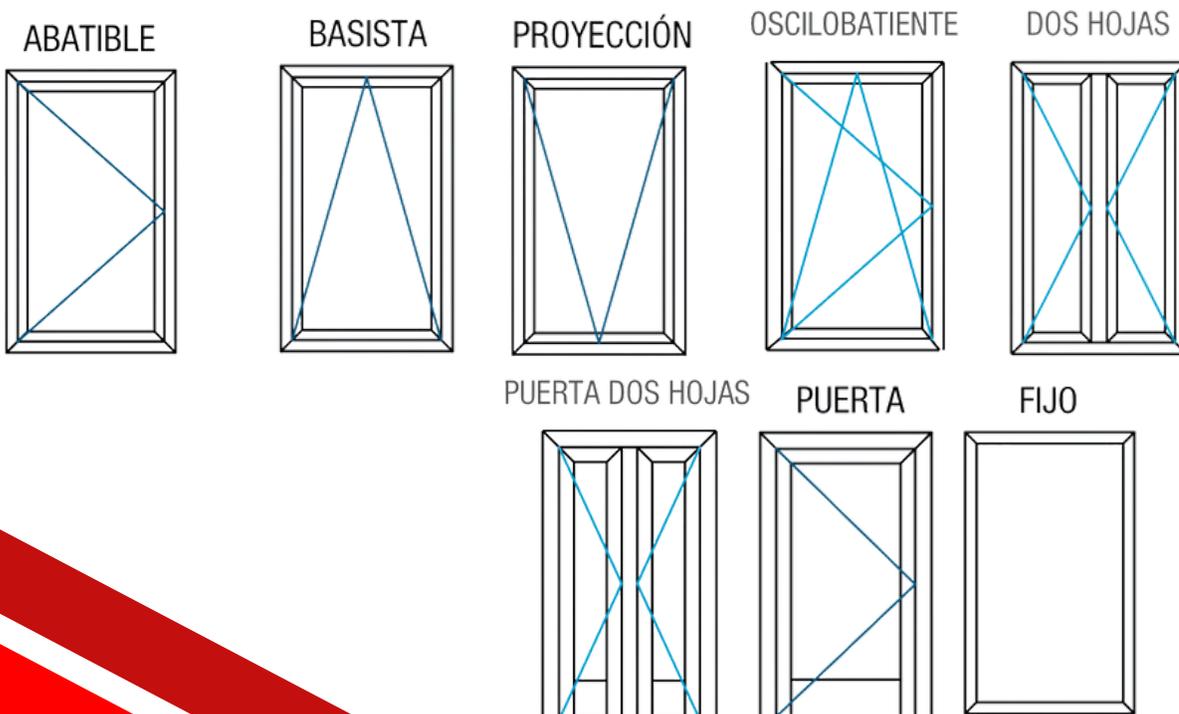

SERIE 6000

7004-0 Escuadra ventana

Escuadra extruida de aluminio con grapa centrada y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

Se instala en el perfil 6001, 6002 y 6004.



7005-0 Unión pilastra ventana

Unión de aluminio extruido con opresor y un tornillo de acero inoxidable, dando lugar a intermedios con un ángulo de 90°.

Se instala en el perfil 6003



7031-0 Kit perno fijo Ap.Ext.Corto

Complemento del kit de fijación para apertura exterior de acero zincado

Longitud 14 mm

Para hoja ventana 6004



7006-0 Escuadra puerta

Escuadra extruida de aluminio con grapa centrada y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

Se instala en el perfil 6006, 6007 y 6009.



7007-7 Unión pilastra puerta

Unión de aluminio extruido con opresor y un tornillo de acero inoxidable, dando lugar a intermedios con un ángulo de 90°.

Se instala en el perfil 6008



7091-0 Kit perno fijo Ap.Ext.Largo

Complemento del kit de fijación para apertura exterior de acero zincado.

Longitud 24 mm

Para hoja puerta 6009



SERIE 6000

8020- Cremona Nefer una pala OB

La cremallera simétrica permite su uso para apertura a derecha o izquierda sin desmontar la cremona.

Distancias entre ejes: 84, 98 y 104 mm

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



7011- Cremona Nefer dos palas OB

Cremona de dos palas, completamente de aluminio fundido a presión y lacada. Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón y muelles de acero zincado, cremallera de acero inoxidable, placa inferior de nylon. Contra placas auto bloqueantes de acero inoxidable



1408- Juego de Manillas Universal

Juego de manubrios recuperables mediante muelle de retorno, diseñado para carpinterías de aluminio, PVC o madera.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



7022- Cremona ramses

Cremona de dos palas, totalmente de aluminio fundido a presión y lacada, idónea para el uso en aperturas interiores y, con el kit adecuado, también en exteriores.



SERIE 6000

7092-0 Kit euro una hoja

Kit fabricado en nylon inyectado, compuesto de empalmes, terminales, cerraderos y conectores que se adaptan a la cremona Nefer. Conexión con pletina 6015



7093-0 Kit euro dos hojas

Kit fabricado en nylon inyectado, compuesto de empalmes, terminales, cerraderos y conectores que se adaptan a la cremona Nefer. Conexión con pletina 6015.




7019-0 Empalme Cremona

Empalme para cremonas de una pala para perfiles de cámara europea. El cuerpo del empalme fabricado de zamak zincado, con fricción por medio de un patín de nylon.



7090-0 Kit Fijación Exterior

Kit de fijación para cremona Rámses de aluminio extruido con deslizante de nylon negro equipado de enganches verticales para las pletinas de cierre y enganches transversales para pernos de cierre ideal para cremona 7022.

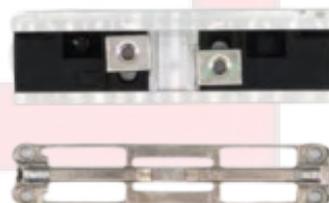

SERIE 6000

7049-0 Goma Burbuja Aleta

Coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque interior y exterior para conseguir una buena hermeticidad en ventanas y puertas. Se instala en los perfiles 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008 y 6009.
300 metros



7049-2 Goma Aleta Respaldo

Coextruido en PCV y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación de vidrio asegurando una buena hermeticidad en las hojas.
400 metros



7049-3 Goma Burbuja

Perfil coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque para conseguir una buena hermeticidad en las hojas. Se instala en los perfiles 6401, 6402 y 6405.
250 metros



7049-4 Tira 3mts Goma Aleta

Perfil coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque para conseguir una buena hermeticidad entre las hojas y el cerco inferior. Se instala sobre los perfiles 6401, 6402 y 6403.



SERIE 6000

2212-0 Cerradura 30mm

Cerradura fabricada con caja en acero zincado, frente y cerradero automático de resbalón en acero inoxidable para embutir en perfiles con canal europeo. La entrada en el cilindro es de 30x40 mm para su perfecta instalación en el perfil 6007 y 6009

Marca IDH



2232-0 Cerradura tres puntos 30mm

Cerradura de tres puntos fabricada con caja en acero zincado, frente y cerradero automático de resbalón en acero inoxidable para embutir en perfil con canal europeo. La entrada en el cilindro es de 30mm para su perfecta instalación en el perfil 6007 y 6009



7032- Cierre Aclicsado

Cierre de contraste con presión regulable con cuerpos de zamak zincado y tornillos de anclaje de acero inoxidable.



7066-0 Cerradero Doble Euro Nylon

Cerradero de cuerpo de nylon negro, cargado con fibras de vidrio y tornillo sin cabeza de fijación en acero inoxidable.



7020-0 Cerradero Universal Zamak

Cerradero para perfiles de canal europeo, con un cuerpo de zamak zincado y tornillo de anclaje de acero inoxidable.



SERIE 6000

7042-7 Bisagra euro de dos palas

Bisagra Blitz de cuerpo de aluminio extruido anodizado lacado con casquillo de rotación de nylon autolubrificante, tornillos y placas de fijación de acero inox. Soporta un peso de 50 kg por par.



7044- Bisagra euro tres palas

Bisagra Grip de cuerpo de aluminio extruido anodizado o lacado con casquillo de rotación de nylon auto lubricante, tornillos y placas de fijación de acero inox. Soporta un peso de 80 kg por par.



7041-Bisagra Venice

Bisagra de dos palas, se monta directamente sobre los canales del perfil, los cuerpos bisagras y contra placas en aluminio coextruido, tornillos inoxidables y tapones en nylon. Posibilidad de regulación, con puerta cerrada. Soporta un peso de 100 Kg por par.



7015-Juego Bisagra OB G2

Par de bisagras de alta resistencia y contra placa reversibles con pernos y tornillos de acero inoxidable para mecanismo oscilobatiente con doble posibilidad de regulación, horizontal y vertical. Para perfiles con cámara europea soportando un peso máximo de 130kg.



SERIE 6000

6009-0 Compás Cremallera

Juego de compás en acero inoxidable para series de cámara europea con mecanismo a utilizar en ventanas con sistema de apertura proyectante. Para apertura tanto de derecha como izquierda.
Marca IDH



7038-0 Compás limitador de apertura

Compás con cuerpo de zamak zincado, brazo de acero inox, bloque deslizante de zamak zincado con funda de nylon y tornillos de fijación de acero inox.



7037-0 Compás euro alt due 150mm

Compás Altdue para aperturas vasistas, la base y elemento de contacto están fabricados en zamak zincado con brazo, muelle de desenganche rápido y tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable.



7050-0 Juego tapa inversora

Tapaderas de plástico inyectado, para instalar en el perfil 6005, para evitar filtraciones de aire, agua y polvo



SERIE 6000



7016-0 Compás Corto OB 364/700 mm

Compás corto para mecanismo oscilobatiente (para hojas de 364 mm hasta 700 mm) con un cuerpo de zamak zincado y varilla deslizante de acero inoxidable además de un cilindro excéntrico de cierre de acero inoxidable con regulación transversal con tornillos de anclaje y de regulación.

7074-0 Compás Mediano OB 402/750 mm

Compás mediano para mecanismo oscilobatiente (para hojas de 402 mm hasta 750 mm) con un cuerpo de zamak zincado y varilla deslizante de acero inoxidable además de un cilindro excéntrico de cierre de acero

7075-0 Compás Grande OB 526/1200 mm

Compás grande para mecanismo oscilobatiente (para hojas de 526 mm hasta 1200mm) con un cuerpo de zamak zincado y varilla deslizante de acero inoxidable además de un cilindro excéntrico de cierre de acero inoxidable con regulación transversal con tornillos de anclaje y de regulación

Lineas Españolas

SERIE 6400 PLEGABLE

Características:

Serie plegable que ofrece gran versatilidad y variantes en diseño.

Diseñada específicamente para realizar este tipo de aperturas, gracias a la instalación de ruedas superiores con bisagras las cuales se colocan en el marco superior, permitiendo el correcto movimiento de estas.



SERIE 6400

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE


Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 6400


TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
PUERTA TRES HOJAS	2700 mm	2300 mm	30 kg
PUERTA CUATRO HOJAS	3600 mm	2300 mm	30 kg
PUERTA CINCO HOJAS	4500 mm	2300 mm	30 kg
PUERTA SEIS HOJAS	5400 mm	2300 mm	30 kg
PUERTA SIETE HOJAS	6300 mm	2300 mm	30 kg
PUERTA OCHO HOJAS	7200 mm	2300 mm	30 kg

APERTURAS


PLEGABLE DOS HOJAS

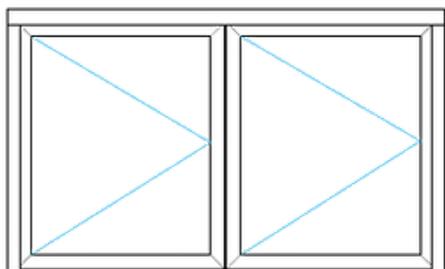

PLEGABLE TRES HOJAS

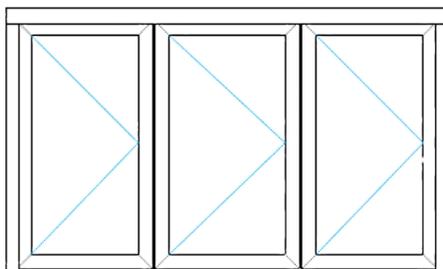

PLEGABLE CUATRO HOJAS

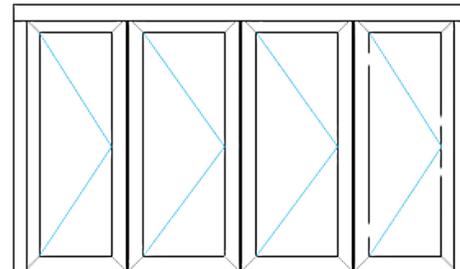

SERIE 6400

1329-0 Escuadra Tetón Hoja

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable, que nos permite un ensamble óptimo del perfil 6401.



1330-0 Escuadra Tetón Cerco

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable, que nos permite un ensamble óptimo del perfil 6402.



7410-0 Unión guía marco plegable

Unión fabricada en aluminio, extruido con tetón móvil, y tornillo de fijación en acero zincado



7401- Bisagra Plegable

Bisagra de aluminio extruido con eje y tornillos de acero inoxidable y placas de fijación de aluminio.

Marca IDH

Disponibile en : Blanco y Negro



7402- Conjunto Rueda Plegable

Conjunto de carro superior y patín inferior para sistemas plegables. Se instala en la última hoja.

Marca IDH

Disponibile en : Blanco y Negro



SERIE 6400

7409-7 Conjunto Rueda Patin Hojas

Conjunto de carro superior y patín inferior para hojas Guía 30 intermedias que permite el deslizamiento de las hojas por el carril superior en sistemas plegables.
Marca IDH



7404- Cierre Doble Acción

Cierre embutido de doble acción en aluminio extruido, se utiliza en el perfil 6401 para el cierre superior e inferior de la hoja
Marca IDH
Disponible en : Blanco y Negro



7405-7 Juego Terminales

Juego de terminales como complemento del cierre doble acción.
Marca IDH



7407- Juegos Guías Lama Mallorquina

Juego de guías inyectadas en nylon para la adaptación al perfil 6031 y 6100.
Marca IDH
Disponible en : Negro



7406-7 Tirador Uñero Nylon

Tirador fabricado en nylon inyectado que se instala en el perfil 64001 para facilitar la apertura de hojas.
Marca IDH
Disponible en : Negro



7405-0 Juego Tornillos Inoxidables

Juego de tornillos como complemento del cierre doble acción.
Marca IDH



SERIE 6400

7049-0 Goma Burbuja Aleta

Coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque interior y exterior para conseguir una buena hermeticidad en ventanas y puertas. Se instala en los perfiles 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008 y 6009.

300 metros



7049-2 Goma Aleta Respaldo

Coextruido en PCV y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación de vidrio asegurando una buena hermeticidad en las hojas.

400 metros



7049-3 Goma Burbuja

Perfil coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque para conseguir una buena hermeticidad en las hojas. Se instala en los perfiles 6401, 6402 y 6405.

250 metros



7049-4 Tira 3mts Goma Aleta

Perfil coextruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque para conseguir una buena hermeticidad entre las hojas y el cerco inferior. Se instala sobre los perfiles 6401, 6402 y 6403.



Lineas Españolas

SERIE 10000 CORREDIZA

Características:

Serie corrediza con canal europeo de grandes prestaciones, diseñada para claros de mayores dimensiones y resistente a fuertes cargas de viento, enfocada principalmente para instalaciones a línea de costa en hoteles, departamentos y residencias.



Aislamiento Acustico



Cortes a 45°



Estanqueidad al agua



Acrilamiento doble



Serie Canal Europeo



Grandes Dimensiones



SERIE 10000

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE


Los acabados, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS - SERIE 10000


TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁXIMO
VENTANA DOS HOJAS	2400 mm	1800 mm	200 kg
VENTANA TRES HOJAS	3600 mm	1800 mm	200 kg
VENTANA CUATRO HOJAS	4800 mm	1800 mm	200 kg
PUERTA DOS DOS HOJAS	2800 mm	2800 mm	200 kg
PUERTA TRES HOJAS	4200 mm	2800 mm	200 kg
PUERTA CUATRO HOJAS	5600 mm	2800 mm	200 kg

APERTURAS


CORREDIZA CUATRO HOJAS

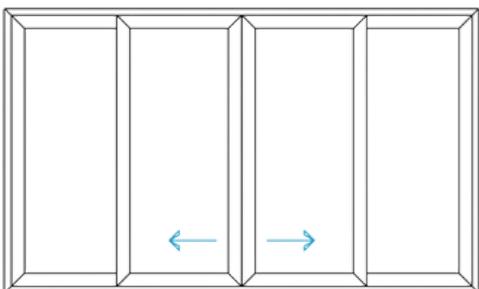


CORREDIZA SEIS HOJAS

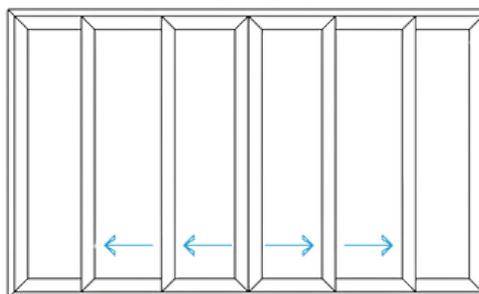

CORREDIZA TRES HOJAS

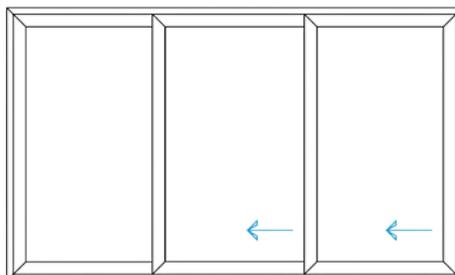

CORREDIZA DOS HOJAS

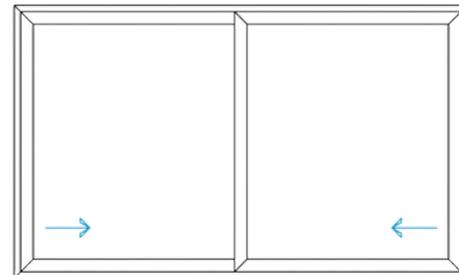

SERIE 10000

7155-0 Carretilla Sencilla

Carretilla simple regulable.
Fabricada en zamak tanto carcasa exterior como tensor
Regulación de altura
Rodamiento de agujas
Soporta un peso de 140 Kg.
Marca IDH



7157-0 Carretilla Tándem

Carretilla tándem regulable
fabricada en zamak tanto carcasa exterior como tensor.
Rodamiento de agujas
Soporta un peso de 280 kg.
Marca IDH



7123-7 Kit Perimetral

Contiene cortavientos fabricados en EPDM, tapa y base embellecedor de hoja con sistema de fijación por clipado, válvulas de desagüe, así como tope de hoja y escuadra de alineación.
Marca IDH



3206- Felpa Seal Film 7 x 6

Felpa con base de PVC, filamentos y alma de polipropileno que garantiza su durabilidad y mejor hermeticidad
Marca IDH
Disponible en : Negro y Gris.
350 y 400 metros



SERIE 10000

2605- Cremona Sistema Multipunto

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento, a 90 grados Diseñada para carpinterías de aluminio, pvc y madera

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



2706- Cremona Sistema Con Llave

Manilla con llave, cuenta con 4 posiciones a 90 grados fabricada en aluminio inyectado con cuadrillo en zamak

Marca MI

Disponible en : Blanco y Negro



2246- Asa tirador Ovalis

Se puede instalar de forma individual o con los cierres embutidos. Sistema de anclaje ocultos en acero inoxidable. Fijación al perfil mediante remaches de alta resistencia en aluminio.

Disponible en : Blanco y Negro



2500-7 Cierre embutido multipunto

Cierre embutido de palanca giratoria, sus dimensiones permiten el cruce de hojas en ventanas correderas con multipunto.

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



7150- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Incluye sistema de seguridad antilevantamiento

Requiere contras para su instalación (C2257)

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



C2257- Contras para Cierre de Embutir 10,000

Contras de Zamak para línea 10000

Marca IDH



SERIE 10000


1324- Escuadra Tetòn Cerco y Fijo

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.



1325- Escuadra Tetón Hoja

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.
Marca MI

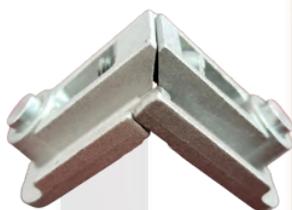

1324-C Escuadra Marcos y Fijos Corta

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo galvanizado.
Marca MI



CSistemas12 - Calzos adaptables para Sistema Multipunto

Kit de calzos multipunto de zamak por punto (para varilla 2601-0 y 2602-0)
Marca IDH



Csistema4 - Calzos adaptables para Sistema Multipunto

Kit de calzos multipunto de zamak, para 4 puntos y tornillos para instalación de cremona (para varilla 2603-0 y 2604-01)
Marca IDH



1200-7 Calzo para sistema multipunto 10,000

Calzo x pieza para sistema multipunto serie 10,000



SERIE 10000

2601-0 Sistema Monopunto

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con un punto de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 27.5 cm
Marca IDH

2602-0 Sistema Multipunto 2 puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con dos puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad
Mide 60 cm
Marca IDH

2603-0 Sistema Multipunto Cuatro Puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 160 cm
Marca IDH

2604- 01 Sistema Multipunto con llave

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 180 cm
Marca IDH

Serie Cuprum

SERIE 80 CORREDIZA

Características:

Sistema de puerta y ventana corrediza ideal para vanos medianos, ofreciendo excelentes prestaciones sin renunciar a un diseño vanguardista.

Este sistema presenta una estética curva con cortes a 45° en hojas y marco. Ofrece un buen desempeño térmico; destaca su capacidad de acristalamiento de hasta 18mm.



Aislamiento
Acustico



Cortes
a 45°



Hermeticidad



Aislamiento
térmico



Estética



Seguridad



SERIE 80

SERIE 80 PREMIUM PUERTA O VENTANA CORREDIZA

Sistema de ventanas y puertas corredizas de 69 mm de profundidad de marco y nudo central de 69 mm

Permite maximizar la capacidad de acristamiento hasta los 18 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas

Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras

DIMENSIONES MÁXIMAS:


L 1.00m x H 2.30m (Por hoja)

Mosquitero: Si


Sus hojas de hasta 200 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 1000 mm de ancho x 2300 mm de alto

Opción de mosquitero

ACRISTALIMENTOS

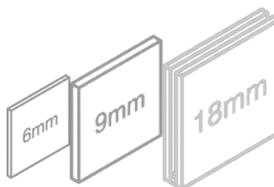

APERTURAS

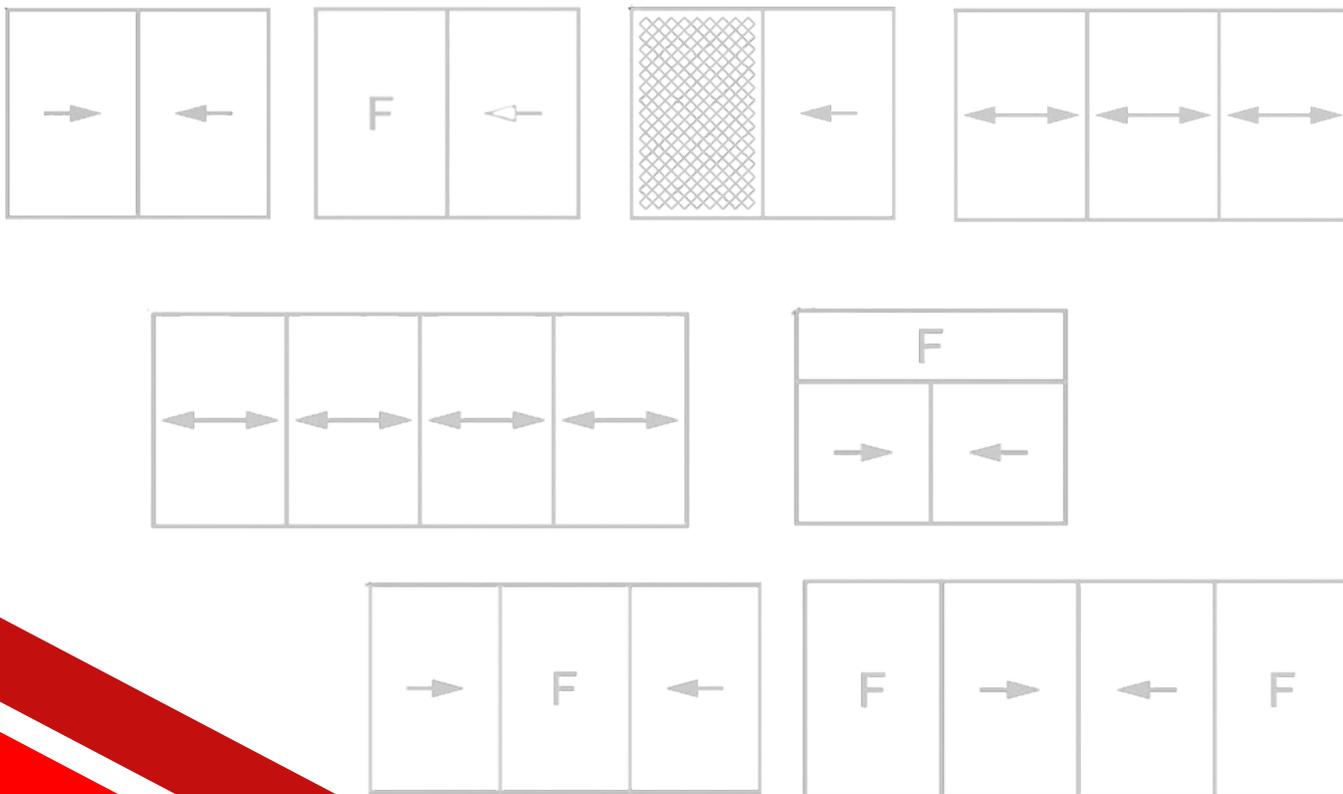

SERIE 80

1381-0 Escuadra cercos y fijos

Alas de aluminio de fundición, tornillos M6 con revestimiento protector Dacromet 320 y arandela de acero galvanizado, botones de zamak, resortes de acero templado.



1382-0 Escuadra hoja

Alas de aluminio de fundición, tornillos M6 con revestimiento protector Dacromet 320 y arandela de acero galvanizado, botones de zamak, resortes de acero templado.
Marca MI



7154- Carretilla Sencilla

Carretilla simple fabricada en nylon reforzado con regulación de altura 150°
Rodamiento de agujas y eje en acero inoxidable
Capacidad de carga de 90 kg
Marca IDH



7153-0 Rueda Tándem Graduable

Carretilla Tándem fabricada en nylon reforzado con regulación de altura 150°
Rodamiento de agujas y eje en acero inoxidable
Capacidad de carga de 150 kg
Marca IDH



SERIE 80

2605- Cremona Sistema Multipunto

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento, a 90 grados Diseñada para carpinterías de aluminio, pvc y madera

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



7150- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Incluye sistema de seguridad antilevantamiento

Requiere contras para su instalación

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



2500-Cierre embutido multipunto

Cierre embutido de palanca giratoria, sus dimensiones permiten el cruce de hojas en ventanas correderas con multipunto

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



H7152-7 Kit perimetral

Contiene cortavientos fabricados en EPDM, tapa y base embellecedor de hoja con sistema de fijación por clipado, válvulas de desagüe, así como tope de hoja y escuadra de alineación.

Marca Stac



2246- Assa tirador ovalis

Se puede instalar de forma individual o con los cierres embutidos. Sistema de anclaje ocultos en acero inoxidable. Fijación al perfil mediante remaches de alta resistencia en aluminio.

Disponible en : Blanco y Negro



SERIE 80

2601-0 Sistema Monopunto

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con un punto de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 27.5 cm
Marca IDH

2602-0 Sistema Multipunto 2 puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con dos puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad
Mide 60 cm
Marca IDH

2603-0 Sistema Multipunto Cuatro Puntos

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 160 cm
Marca IDH

2604- 01 Sistema Multipunto con llave

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.
Mide 180 cm
Marca IDH

Serie Cuprum

SERIE 150 CORREDIZA

Características:

Sistema de puerta corrediza ideal ofreciendo excelentes prestaciones sin renunciar a un diseño vanguardista.

Este sistema presenta una estética curva con cortes a 45° en hojas y marco. Ofrece un buen desempeño térmico; destaca su capacidad de acristalamiento de hasta 24mm.



Aislamiento Acustico



Cortes a 45°



Hermeticidad



Aislamiento térmico



Estética



Seguridad



SERIE 150

SERIE 80 PREMIUM PUERTA CORREDIZA

Sistema corredizo perimetral para grandes dimensiones (hasta 1500 mm de ancho x 3000 mm de alto por hoja)

Nudo central de 84 mm

Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 24 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas

DIMENSIONES MÁXIMAS:


L 1.50m x H 3.00m (Por hoja)

Mosquitero: Si


Sistema de armado perimetral en hoja y marco

Opción de mosquitero

ACRISTALIMENTOS

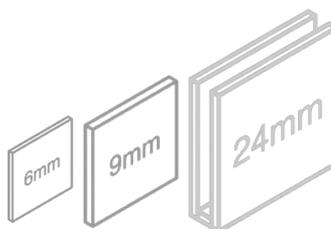

APERTURAS

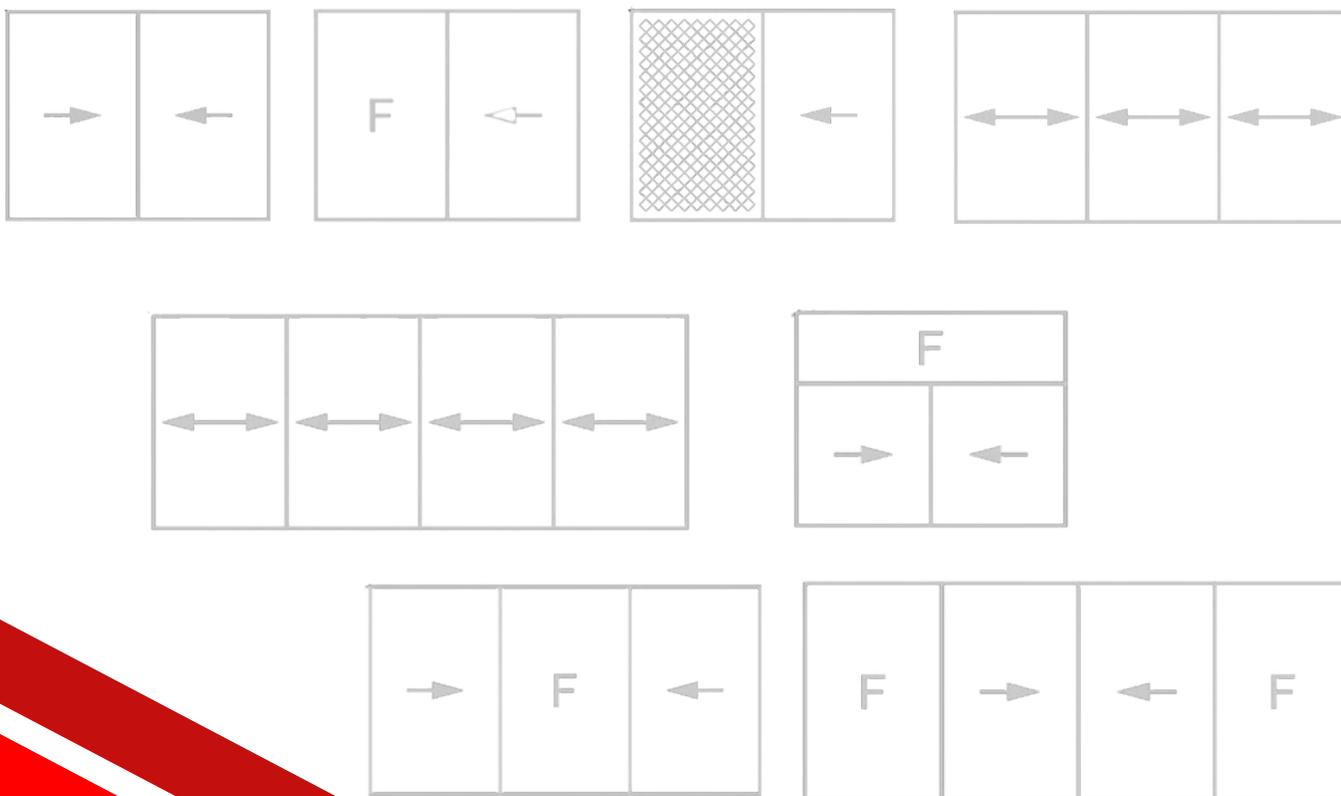

SERIE 150

2244-7 Uñero clipado Ovalis

Tirador uñero de fácil fijación y con sujeción mediante un tornillo trasero.

Marca IDH

Disponible en : Negro



7150- Cierre Embutido

Fabricado en aluminio extruido con gatillo regulable antideslizante.

Incluye sistema de seguridad antilevantamiento

Requiere contras para su instalación

Marca IDH

Disponible en : Blanco y Negro



2246- Assa tirador ovalis

Se puede instalar de forma individual o con los cierres embutidos. Sistema de anclaje ocultos en acero inoxidable. Fijación al perfil mediante remaches de alta resistencia en aluminio.

Disponible en : Blanco y Negro



HRU1501Z- Rueda Sencilla Graduable

Carretilla sencilla fabricada en zamak

Tornillos de acero inoxidable 304

Capacidad de carga de 140 kg

Rodamientos de agujas de resina acetata

Marca IDH



HRU1502Z- Rueda Tándem Graduable

Carretilla tándem fabricada en zamak

Tornillos de acero inoxidable 304

Capacidad de carga de 280 kg

Rodamientos de agujas de resina acetata

Marca IDH



OTROS PRODUCTOS

HPLA5-Playo de 5 pulgadas

- Película stretch transparente
- Calibre 80
- Rinde hasta 1200 pies



HPLA18 - Playo de 18 pulgadas

- Película stretch transparente
- Calibre de 80
- Rinde hasta 1300 pies



Cinta Acrilica Italiana

- Medidas de:
- 2 mm x 19mm con 16.5mts



MAQUINARIA MG

TLG-352-M




TLG-352-SA




TLG-352-A



El rango de máquinas TLG para corte de Aluminio y PVC con disco de Ø350 mm y giro a grados desde 0° hasta 180° y torreta desplazable hasta 130mm para lograr más capacidad de corte TLG-352-M » Pisador manual, Lubricación manual y subida de disco manual TLG-352-SA » Pisadores neumáticos, Lubricación automática y subida de disco manual TLG-352-A » Pisadores neumáticos, Lubricación automática y subida de disco automática

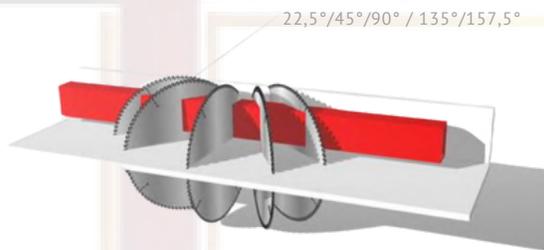

	TLG-352-M / SA / A
Disco	350 Ø mm
Motor	2 HP (1,5 Kw)
RPM	3000 rpm
Altura de trabajo	970 mm
Grados	0°/-22,5°/-45°/90°/135°/157,5°/180°
Peso	180 kg

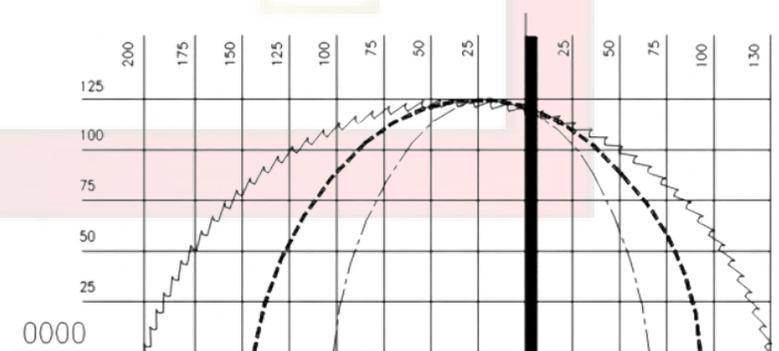

SOLICITA EL CÁLOGO MG

Todo MG sobre pedido



HERRAFILIA

Donde la calidad y la innovación se unen.

CONTÁCTANOS

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@herrafilia.com

UBICACIÓN

Gral, C. Gob. Gral. Fernando
González 17, Granjas Valle de
Guadalupe, 55270 Ecatepec de
Morelos, Méx.

TELÉFONOS DE CONTACTO:

TELÉFONO FIJO:

(55) 9372 2526

(55) 9372 2539

VENTAS

(55) 6215 4051

(55) 3684 4669

(55) 4315 4669

HERRAFILIA
www.herrafilia.com



Si estás interesado en adquirir
fichas técnicas de tus herrajes
¡¡Únete a nuestro canal de
difusión!!



Canal de Difusión